

— **Additif Notice d'emploi** —
Chauffe-bains instantanés à gaz

Ondea **LM10PV/LM13PV**

Raccordés à une V.M.C.



CE 0049

6.720.605.613 PT 863


Attention

NE PAS TENIR COMPTE DES INDICATIONS DU CHAPITRE "MISE EN SÉCURITÉ" SE TROUVANT DANS

LA NOTICE D'EMPLOI POUR CES APPAREILS (V.M.C.).

Description du dispositif de sécurité V.M.C.

Schéma de principe

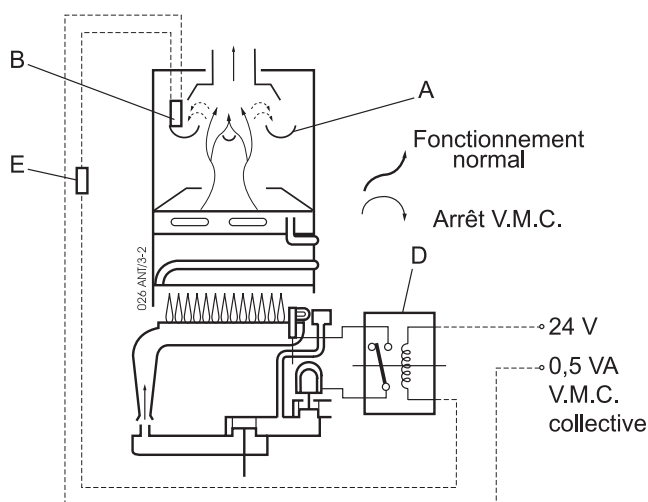

Ce dispositif est composé de :

- un boîtier électrique (**rep. D**) comportant les bornes de raccordements électriques et le relais,
- la sonde (**rep. B**) à déclenchement brusque fixée sur la buse (**rep. A**),
- un faisceau assurant le lien entre la sonde en série avec le thermostat de surchauffe (**rep. E**) et le boîtier électrique.

Principe de fonctionnement

En cas de panne du système d'extraction collectif ou dans le cas d'une extraction fortement réduite, l'appareil est mis en sécurité par l'échauffement de la sonde VMC dû à l'accumulation des produits de combustion, soit par le dispositif de sécurité collective.

Ce dispositif fournit un courant basse tension 24 V à un relais disposé dans un boîtier électrique et maintient fermé le circuit thermocouple à la tête magnétique.

En cas de défaut de la ventilation, il y a coupure de l'alimentation 24 V soit par la sonde de l'appareil, soit par le dispositif de contrôle de l'extraction collective situé en dehors du logement.

Dans ces cas de mise en sécurité, la fermeture de la tête magnétique interdit l'arrivée du gaz au brûleur et à la veilleuse.

Dès que la ventilation redeviendra normale et que la sonde sera refroidie, procéder au réarmement manuel de l'appareil.

Il assurera entre autre l'entretien et la vérification du réglage :

- de la bouche d'extraction,
- du dispositif d'asservissement.

Nous vous rappelons que l'entretien de la V.M.C. est obligatoire :

- entretien annuel des bouches d'extraction,
- entretien tous les 5 ans de l'ensemble de l'installation.

 e.l.m. leblanc

Siège social

e.l.m. leblanc 123, 125 rue Diderot - 93711 Drancy Cedex Téléphone : 01 43 93 30 00
Télécopieur Service commercial : 01 48 30 86 21 - Service Après Vente : 01 48 32 42 03