


Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24

- Habillage

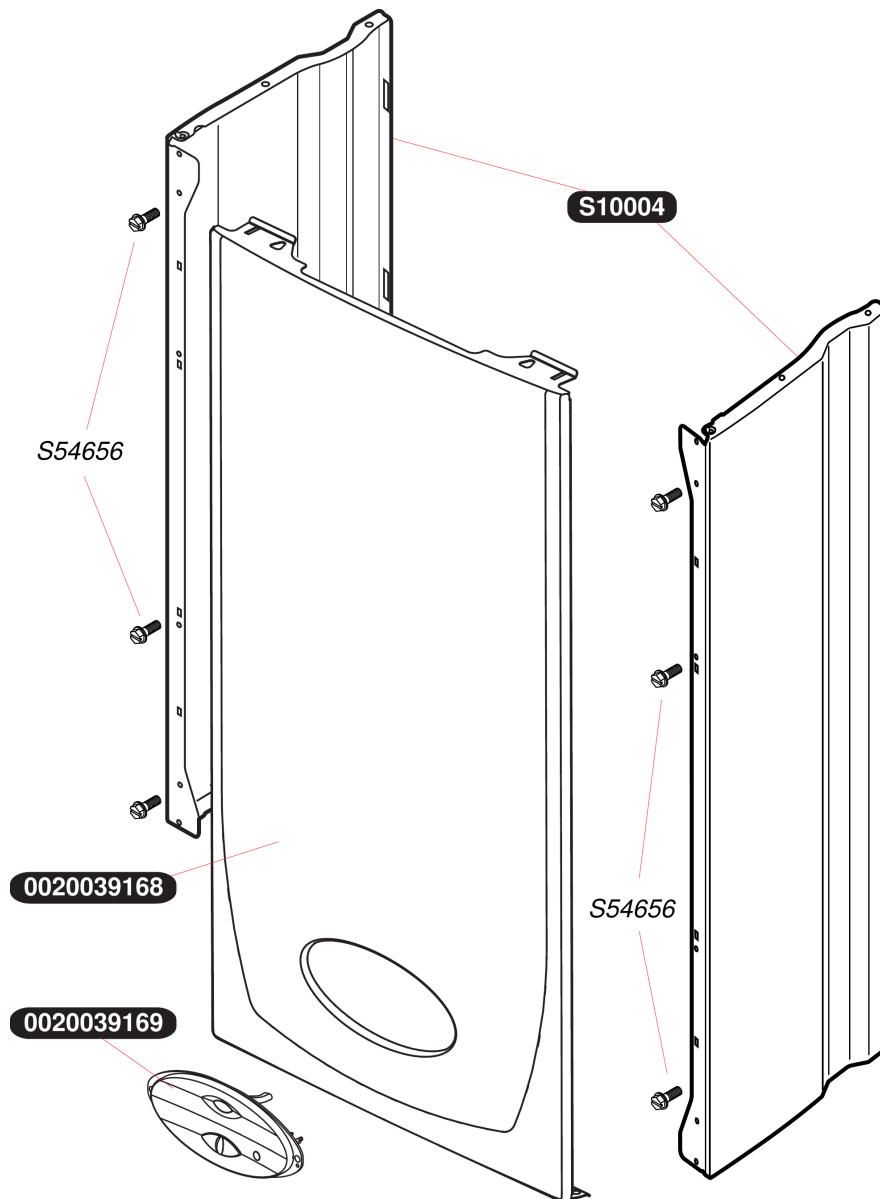

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24


- Habillage

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020039168	Façade	
	0020039169	Bandeau	
	S1000400	Panneau latéral	
	S5465600	Vis tôle 4,2x13,5 (x50)	

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24

- Carcasse

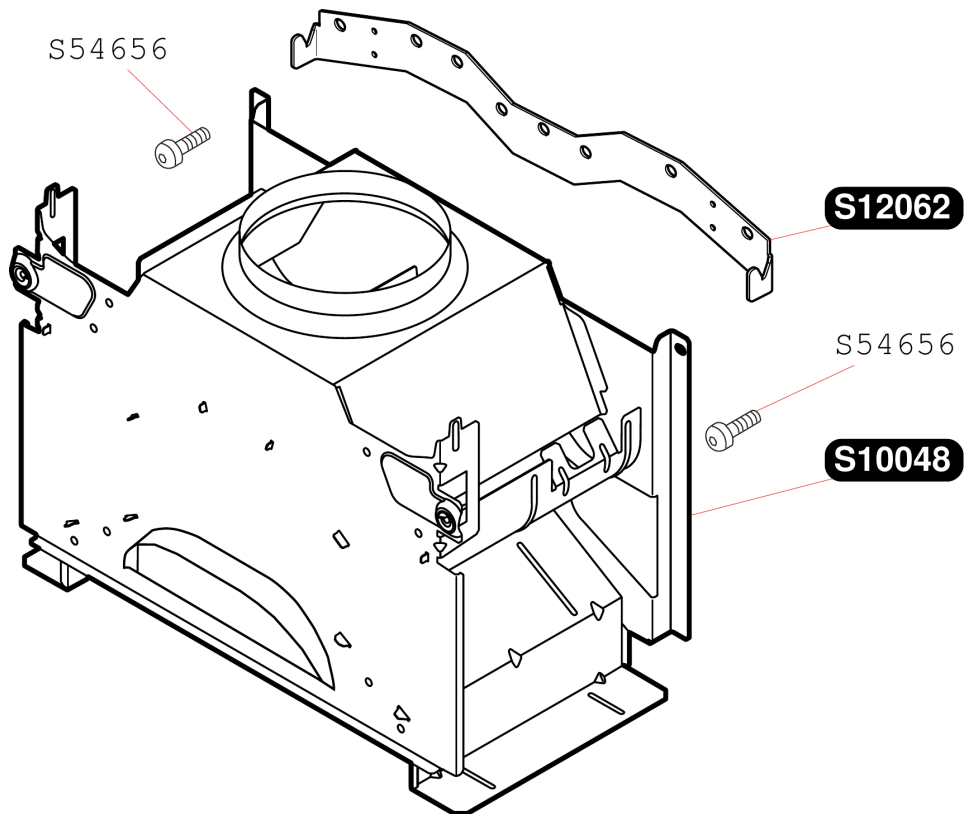

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24


- Carcasse

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	S1004800	Boîtier coupe-tirage	
	S1206200	Barrette d'accrochage	
	S5465600	Vis tôle 4,2x13,5 (x50)	

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24

- Échangeur

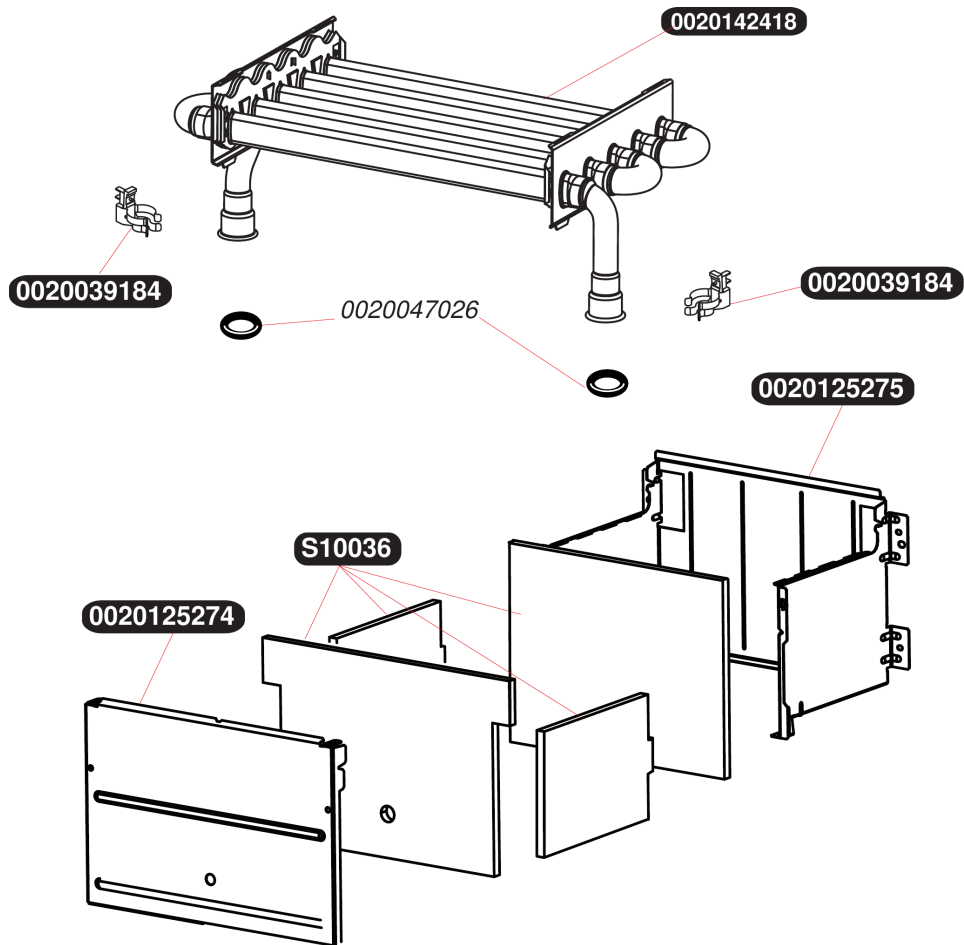

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24

- Échangeur

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020039184	Thermostat chauffage + clip	
	0020047026	Joint torique (x10)	
	0020125274	Jupe chaude avant	
	0020125275	Jupe chaude arrière	
	0020142418	Echangeur	
	S1003600	Isolants jupe chaude	

Sémia V 24

- Brûleur



Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24


- Brûleur

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020039175	Bougie d'allumage	
	0020039176	Bougie de contrôle	
	0020039180	Cendrier 25 kW	
	S1004200	Brûleur	
	S5465600	Vis tôle 4,2x13,5 (x50)	
	S5485200	Joint 1/2 (x100)	
	S5490600	Vis (x50)	
A	S1003900	Rampe G20	

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24

- Mécanisme gaz

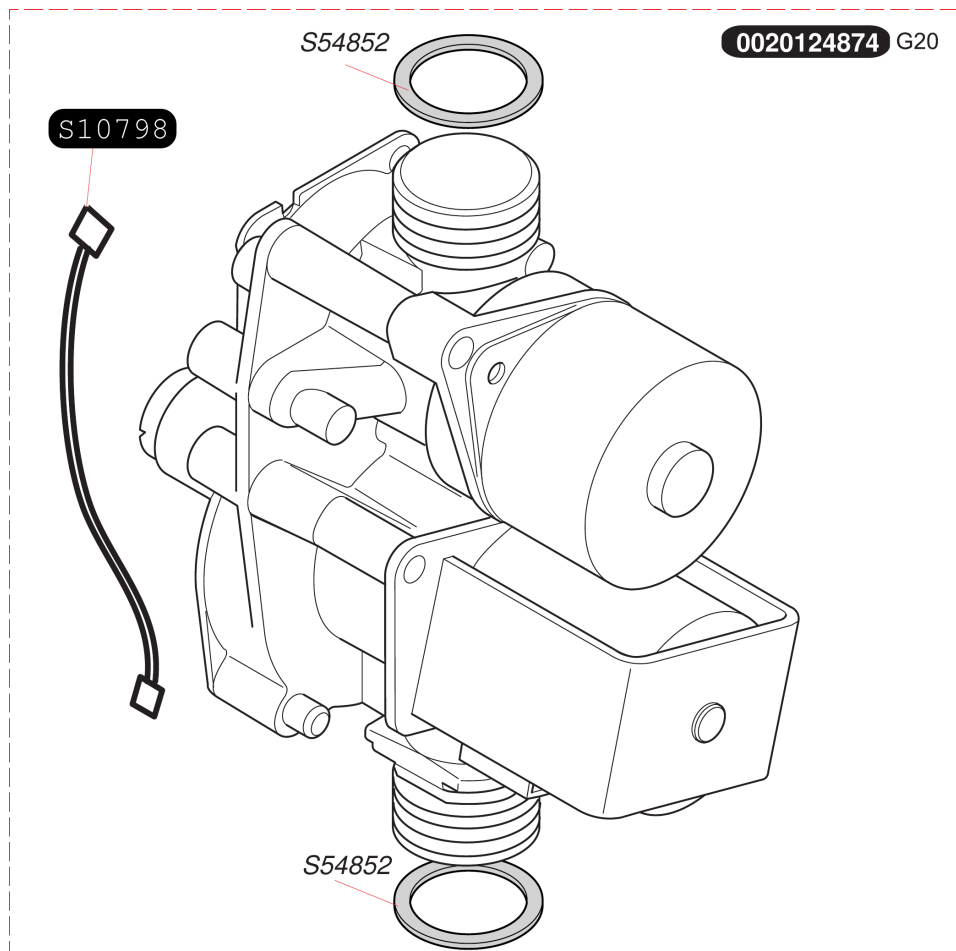

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24


- Mécanisme gaz

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020075740	Vanne gaz SR (8mm)	Remplacé par 0020124874
	0020124874	Vanne gaz SR 8mm	
	S1079800	Bretelle, moteur pas à pas (x5)	
	S5485200	Joint 1/2 (x100)	

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24

- Faisceaux et boîtier électrique

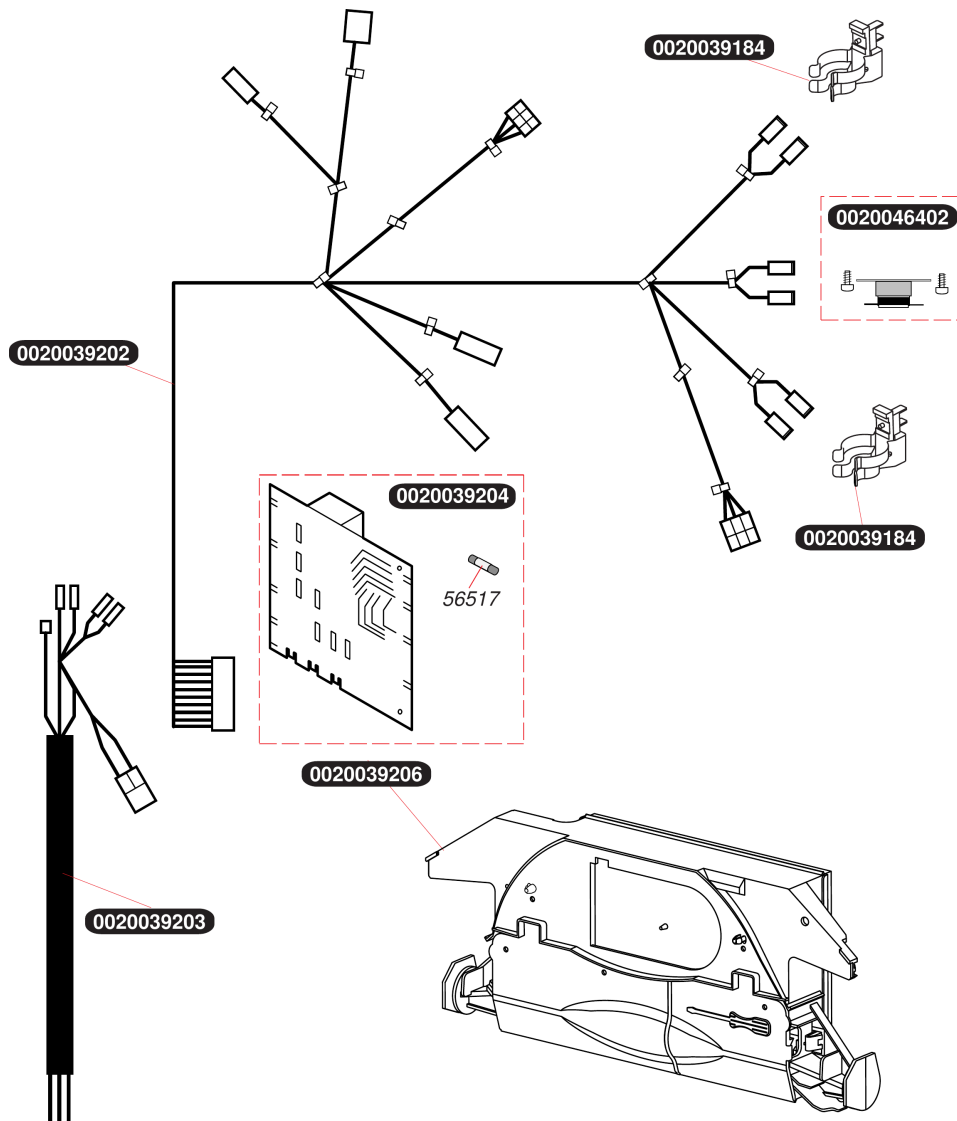

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24


- Faisceaux et boîtier électrique

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020039184	Thermostat chauffage + clip	
	0020039202	Faisceau principal	
	0020039203	Cordon d'alimentation	
	0020039204	Circuit principal	
	0020039206	Boîtier électrique	
	0020046402	Thermostat VMC	
	05651700	Fusible 2A (x5)	

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24

- Pompe et capteur de pression

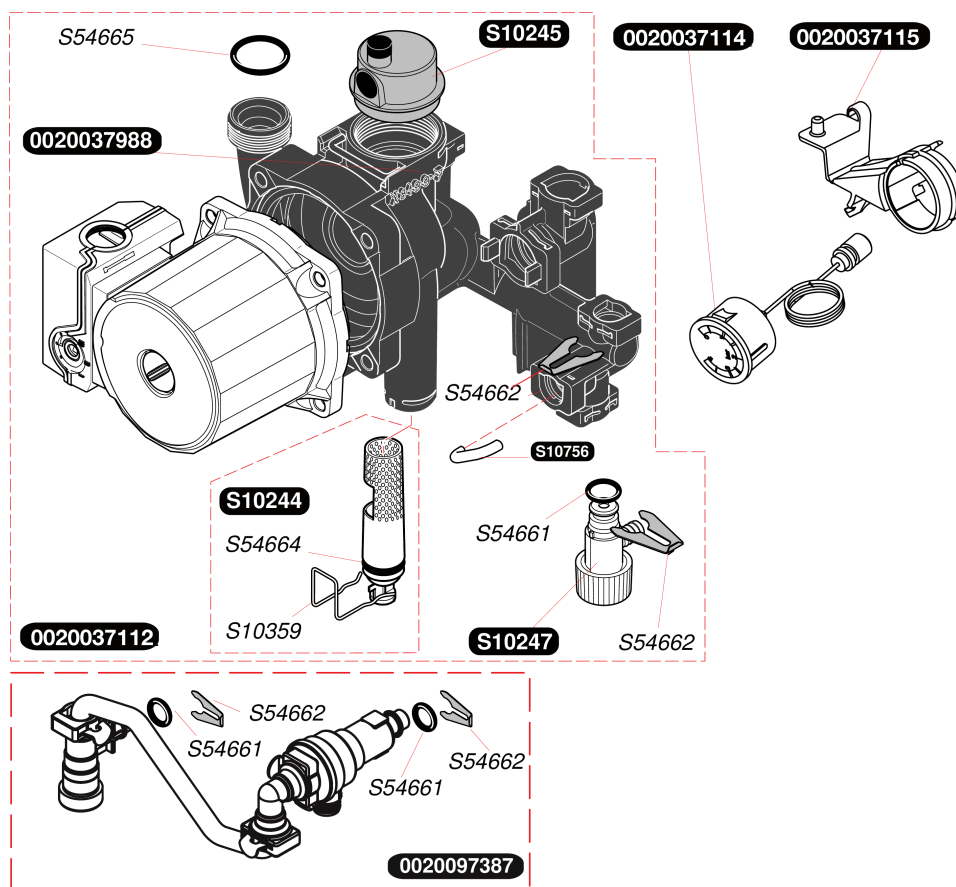

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24


- Pompe et capteur de pression

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020037112	Pompe complète chauffage	
	0020037114	Manomètre	
	0020037115	Support manomètre	
	0020037988	Bloc pompe plastique	
	0020097387	Groupe de remplissage	
	2000801950	Joint torique (x20)	
	S1024400	Filtre chauffage	
	S1024500	Purgeur dégazeur	
	S1024700	Purgeur chauffage	
	S1035900	Clip (x10)	
	S1075600	Tube by-pass	
	S5466200	Clip 10 mm (x10)	
	S5466400	Joint torique (x20)	
	S5466500	Joint torique (x20)	

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24

- Echangeur à plaque

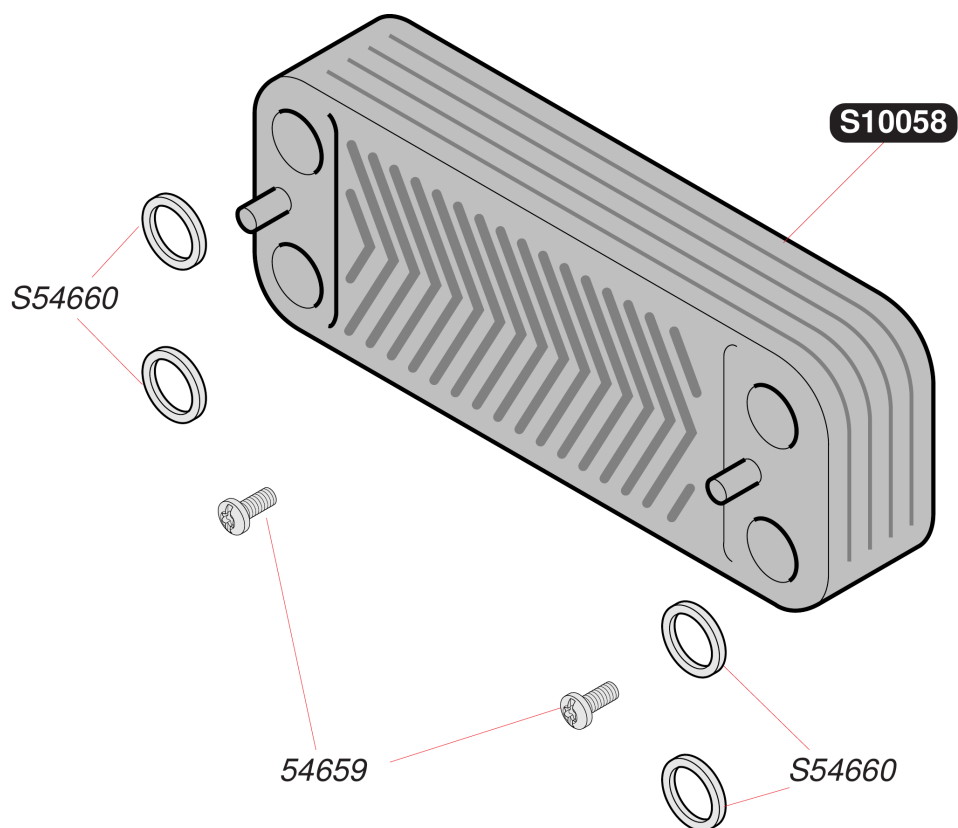

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24


- Echangeur à plaque

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05465900	Vis (x50)	
	S1005800	Echangeur sanitaire 10 plaques	
	S5466000	Joint plat (x20)	

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24

- Vanne trois voies

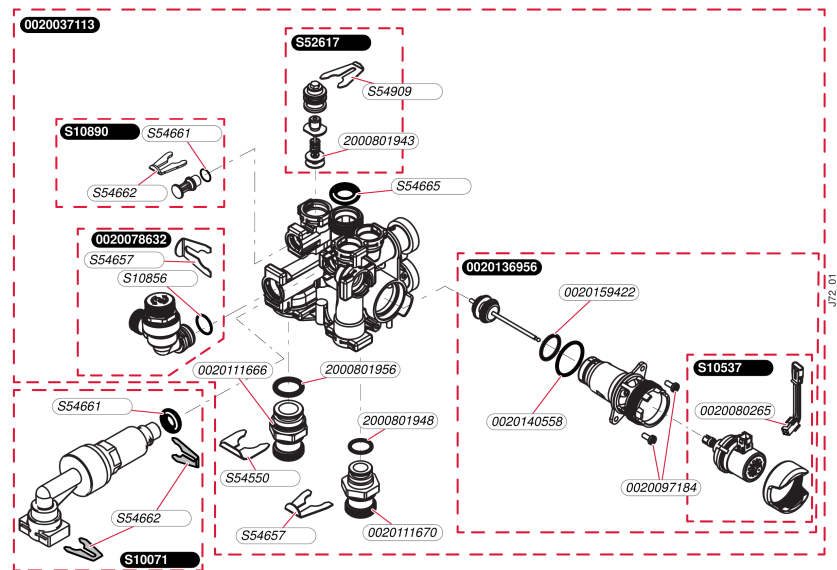

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24


- Vanne trois voies

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020037113	Vanne 3 voies + moteur	
	0020078632	Soupape de sécurité, 3 bar	
	0020080265	Bretelle moteur pas à pas	
	0020097184	Vis (x10)	
	0020111666	Raccord G3/4	
	0020111670	Raccord G3/4	
	0020136956	Clapet vanne 3 voies	
	0020140558	Joint torique (x10)	
	0020159422	Joint torique (x10)	
	2000801948	Joint torique (x20)	
	2000801950	Joint torique (x20)	
	2000801956	Joint torique (x10)	
	S1007100	Disconnecteur	
	S1053700	Moteur vanne 3 voies	
	S1085600	Joint torique (x10)	
	S1089000	Bouchon	
	S5455000	Clip 20 mm (x10)	
	S5465700	Clip 18 mm (x10)	
	S5466200	Clip 10 mm (x10)	

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24

- Tubulures et capteur de débit chauffage

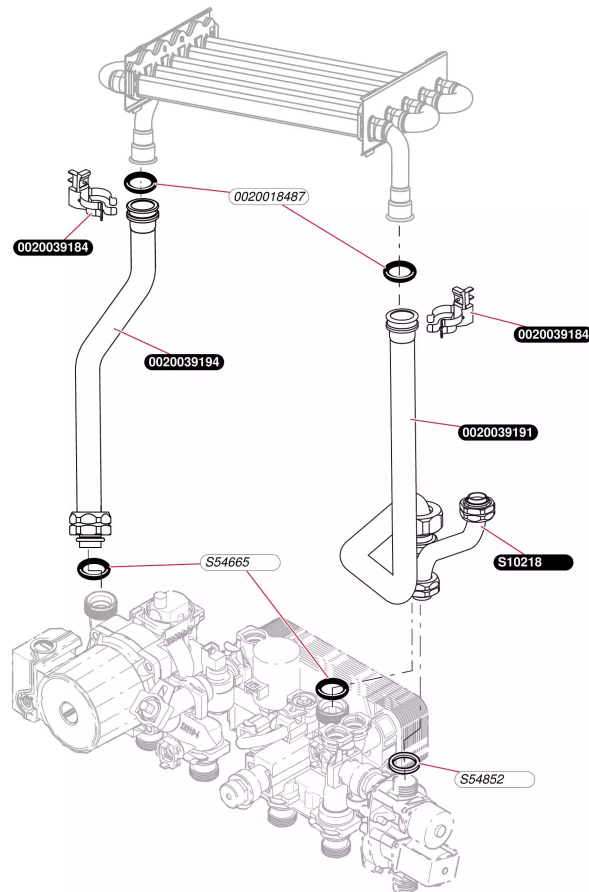

K291_01

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24


- Tubulures et capteur de débit chauffage

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020018487	Joint torique (x10)	
	0020039184	Thermostat chauffage + clip	
	0020039191	Tubulure échangeur / vanne 3 voies	
	0020039194	Tubulure pompe	
	S1021800	Tubulure gaz	
	S5466500	Joint torique (x20)	
	S5485200	Joint 1/2 (x100)	

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24

- Capteur de débit sanitaire

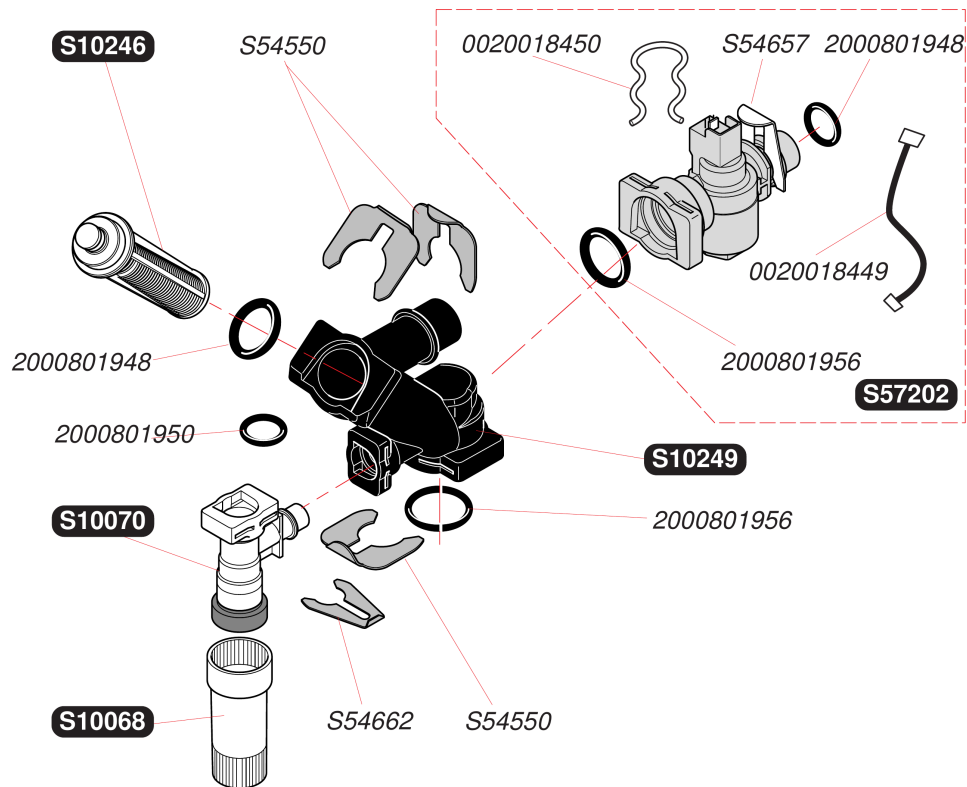

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24


- Capteur de débit sanitaire

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020018449	Bretelle capteur débit sanitaire (x5)	
	0020018450	Clip (x10)	
	2000801948	Joint torique (x20)	
	2000801950	Joint torique (x20)	
	2000801956	Joint torique (x10)	
	S1006800	Rallonge robinet remplissage, courte	
	S1007000	Robinet de remplissage	
	S1024600	Filtre sanitaire	
	S1024900	Raccord EF pipe en Z	
	S5455000	Clip 20 mm (x10)	
	S5465700	Clip 18 mm (x10)	
	S5466200	Clip 10 mm (x10)	
	S5720200	Capteur de débit	

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24

- Vase d'expansion

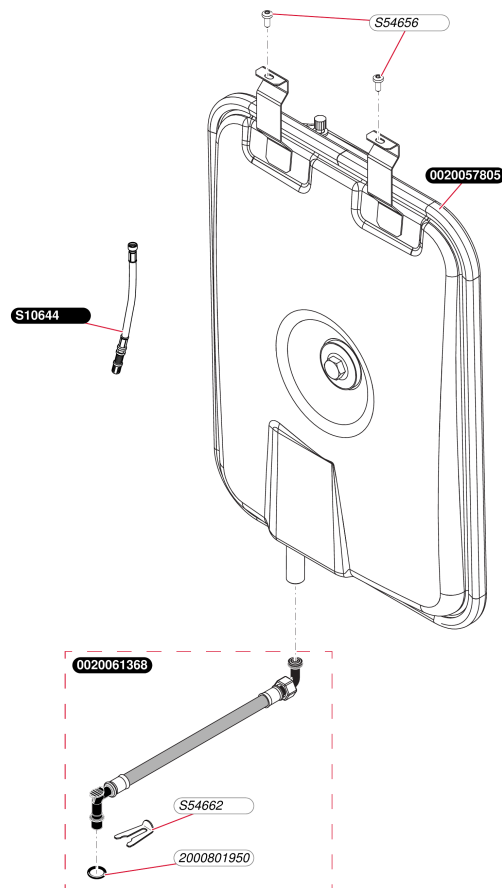

N76_02

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24


- Vase d'expansion

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020057805	Vase d'expansion 7 L	
	0020061368	Flexible vase d'expansion	
	2000801950	Joint torique (x20)	
	S1064400	Rallonge prise de pression vase	
	S5465600	Vis tôle 4,2x13,5 (x50)	
	S5466200	Clip 10 mm (x10)	

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24

- Plaque de raccordement

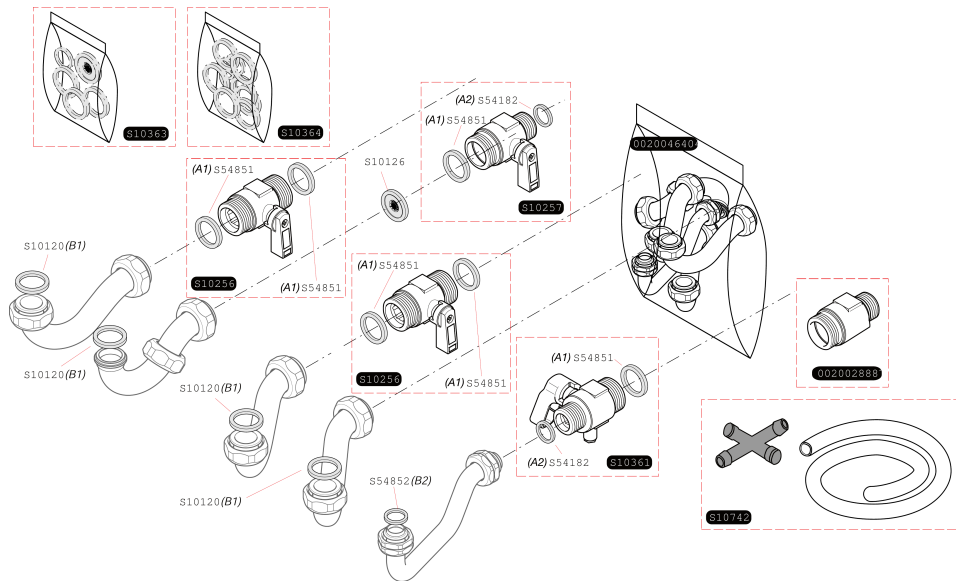

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24


- Plaque de raccordement

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020027774	Douille plaque / installation	
	0020028887	Raccord clapet anti-retour	
	0020046404	Sachet raccordement	
	S1012000	Joint (x50)	
	S1012600	Limiteur de débit 8 L (x10)	
	S1025600	Robinet chauffage	
	S1025700	Robinet eau froide	
	S1036100	Robinet gaz	
	S1036300	Joints avec limiteur 8 L	
	S1036400	Sachet joints plaque	
	S1074200	Tube soupape évacuation	
	S5418200	Joint 1/2 (x100)	
	S5485100	Joint 3/4 (x100)	
	S5485200	Joint 1/2 (x100)	

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24

Vue d'ensemble

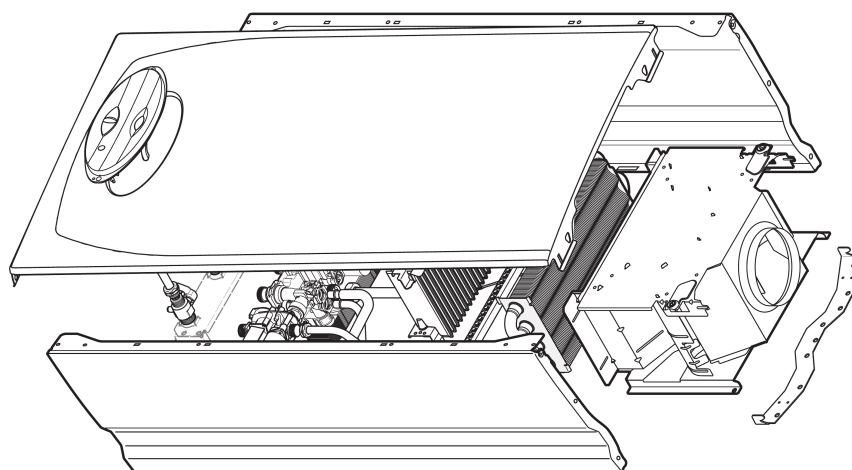

A327_01

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24

Aide au diagnostic

Aide au diagnostic de panne :


Critères	Contrôler
Le brûleur s'allume puis s'éteint.	Ionisation : voir procédure de contrôle dans ce chapitre contrôler l'état de l'électrode, câblage, état du brûleur,... Robinet fermé, pompe HS, circuit mal purgé, filtre chauffage encrassé. Thermistance mal clipsée. Bouches d'entrées d'air, conduit fumées.
Le brûleur ne s'allume mais il y a un train d'étincelles.	Robinet gaz fermé, mécanisme gaz, connexions électriques.
Le brûleur ne s'allume pas et pas d'étincelles : l'écran reste éteint.	Fusible grillé, pas d'alimentation électrique, bouton ON/OFF mal remonté, câblage,...
Le brûleur ne s'allume pas et pas d'étincelles : l'écran est allumé.	Contrôler : pressostat, tube de prise de pression du pressostat, longueur de ventouse, thermistances défectueuses, extracteur.
Pas d'eau chaude ni chauffage.	Voir critère précédent.
Eau chaude sanitaire OK mais pas de chauffage.	Thermostat d'ambiance, problème de circulation (voir critère 2), vanne trois voies bloquée en sanitaire.
Eau chaude sanitaire tiède.	• Réglage de la consigne si TA e-bus. • Réglage du switch 3. • Débit de puisage trop important. • Puissance chaudière insuffisante (voir pression gaz, contrôler pressions brûleur). • Vanne trois voies pas étanche.
Chauffage OK mais pas d'eau chaude sanitaire.	Débit de puisage trop faible, filtre sanitaire encrassé, vanne trois voies bloquée en chauffage, détecteur de débit défaillant.
Le chauffage fonctionne mais la température, dans la pièce est insuffisante	Contrôler : • la puissance thermique est-elle suffisante ? • la température départ chauffage est elle suffisante ? Contrôler : le thermostat d'ambiance. Contrôler : le débit chauffage. Contrôler : les thermistances.

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24

schémas Description

Description : SEMIA F

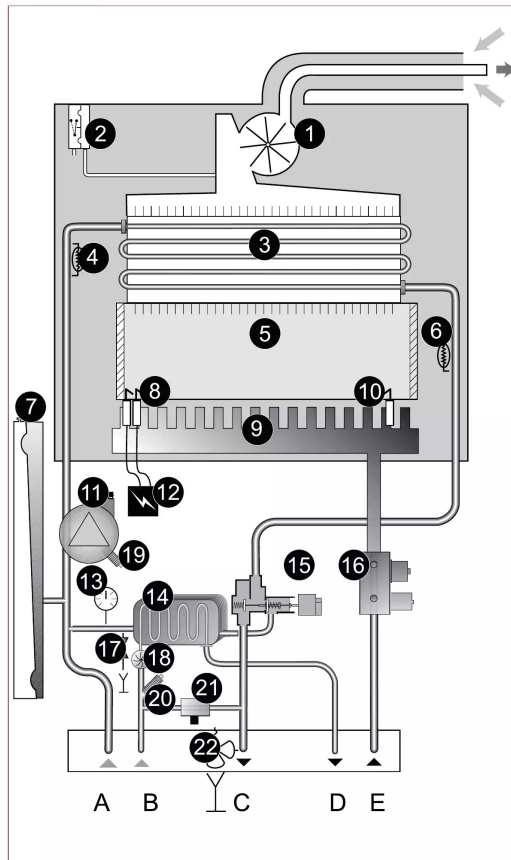

- 1 ➔ Extracteur
- 2 ➔ Pressostat
- 3 ➔ Échangeur chauffage
- 4 ➔ Capteur de température retour chauffage (régulation et sécurité)
- 5 ➔ Chambre de combustion
- 6 ➔ Capteur de température départ chauffage (régulation et sécurité)
- 7 ➔ Vase d'expansion
- 8 ➔ Électrodes d'allumage
- 9 ➔ Brûleur
- 10 ➔ Électrode de contrôle de flamme
- 11 ➔ Pompe
- 12 ➔ Allumeur électronique
- 13 ➔ Manomètre
- 14 ➔ Echangeur sanitaire
- 15 ➔ Vanne 3 voies
- 16 ➔ Mécanisme gaz
- 17 ➔ Robinet de vidange du circuit chauffage
- 18 ➔ Détecteur de débit sanitaire
- 19 ➔ Filtre circuit chauffage
- 20 ➔ Filtre arrivée eau froide
- 21 ➔ Groupe de remplissage
- 22 ➔ Soupape de sécurité du circuit chauffage


- A ➔ Retour chauffage
- B ➔ Arrivée eau froide
- C ➔ Départ chauffage
- D ➔ Départ eau chaude
- E ➔ Arrivée gaz

Atmosphérique mixte instantanée

Sémia V 24

schémas électronique

Schéma électrique SEMIA C et V :

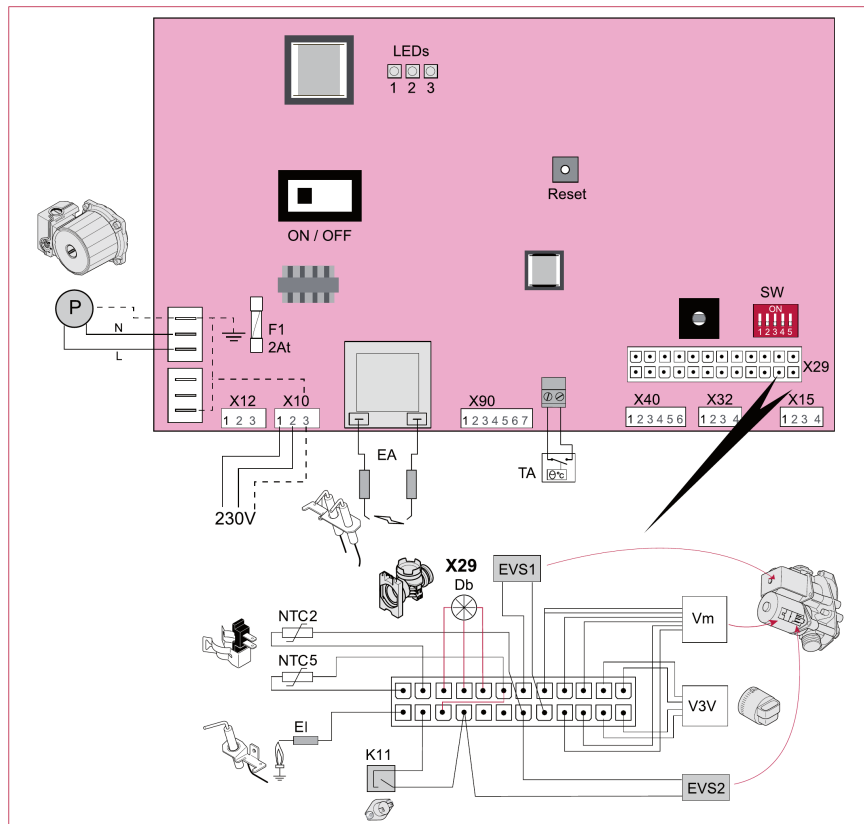

- | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|
| P | → Pompe | NTC5 | → Thermistance retour chauffage |
| EA | → Electrodes d'allumage | F1 | → Fusible 2AT. |
| EI | → Electrode de détection flamme | EVS1 | → Electrovanne de sécurité du mécanisme gaz |
| LED | → Témoins de fonctionnement de l'appareil | EVS2 | → Electro. de sécurité du méc. gaz |
| 1, 2, 3 | | V3V | → Vanne 3 voies |
| ON / OFF | → Bouton marche arrêt | Vm | → Vanne modulante du méc. gaz |
| R2 | → Relais pompe | K11 | → Sécurité de débordement fumées sur modèles cheminée ou sécurité VMC sur modèles V |
| TA | → Thermostat d'ambiance | Reset | → Bouton de déblocage |
| SW | → Microswitches | | |
| Db | → Détecteur de débit sanitaire | | |
| NTC2 | → Thermistance départ chauffage | | |